

付属品／オプション／テストリード／テストプローブ／ケーブル

テストプローブ／テストリード

※ 測定用テストプローブ及びテストリードは、必ず電気用絶縁ゴム手袋を装着した上でご使用ください。



HV-1シリーズ
先端形状 赤:プローブ 黒:ワニ口クリップ



HV-2シリーズ
先端形状 赤:プローブ 黒:ワニ口クリップ



HS-10 / HL-10 / HTV-10
先端形状 赤/黒:ワニ口クリップ



HV-5 / HV-6
先端形状 赤:プローブ 黒:ワニ口クリップ

HV-1	3kV 高圧テストプローブ (L = 1m)
★ HV-1-20	3kV 高圧テストプローブ (L = 2m)
★ HV-1-30	3kV 高圧テストプローブ (L = 3m)
HV-2	6kV 高圧テストプローブ (L = 1m)
★ HV-2-20	6kV 高圧テストプローブ (L = 2m)
★ HV-2-30	6kV 高圧テストプローブ (L = 3m)
★ HV-5	3kV TESTスイッチ付高圧テストプローブ (L = 1.5m)
★ HV-6	6kV TESTスイッチ付高圧テストプローブ (L = 1.5m)
★ HTE-1	アース導通試験器: TEC-251シリーズ専用テストリード

HS-10	3kV 高圧テストリード (L = 1m)
★ HS-20	3kV 高圧テストリード (L = 2m)
★ HS-30	3kV 高圧テストリード (L = 3m)
HL-10	10kV 高圧テストリード (L = 1m)
★ HL-20	10kV 高圧テストリード (L = 2m)
★ HL-30	10kV 高圧テストリード (L = 3m)
★ HTV-10	デジタル電圧計 TDV-10/20高圧テストリード (L = 1m)
★ HTV-20	デジタル電圧計 TDV-10/20高圧テストリード (L = 2m)
HIN-1	絶縁抵抗計: I-808/809/818/819/828/829シリーズテストリード

★製品は受注生産品です。

※TESTスイッチ付高圧テストプローブ HV-5/HV-6は接続時に試験器本体の改造が必要な場合がございますのでご注意ください。

※テストプローブ及びテストリード先端部ワニ口クリップのビニールには絶縁耐力がない為、試験中及び試験直後に触れると感電しますのでご注意ください。

測定用ケーブル

S型高圧ケーブル	SC-10	シリコンゴム 導体 30/0.18 赤色6φ (3kV高圧側用ケーブル)
L型高圧ケーブル	LC-10	シリコンゴム 導体 30/0.18 赤色7φ二重シースタイプ (10kV高圧側用ケーブル)
Gケーブル	GC-10	PVC (ポリ塩化ビニル) 導体 30/0.18 黒色5φ (低圧側用ケーブル)
U型高圧ケーブル	UC-10	シリコンゴム UL規格 DC20kV耐圧 導体16/0.26 白色3.7φ (終子品)
HTV高圧ケーブル	HTVC-10	PVC・架橋PE 導体AWG22 7/0.26 赤色5.2φ二重シースタイプ (DC50kV耐圧ケーブル)
DLXケーブル	DLXC-10	JASO D608-92規格 難燃架橋ポリエチレン 耐電圧AC20kV 導体19/0.19 赤色3.8φ (終子品)
XL型高圧ケーブル	XLC-10	シリコンゴム 導体 37/0.26 赤色7φ (THKシリーズ高圧側用ケーブル)



※各種ケーブルは10m単位にてご注文頂けます。

絶縁ゴム手袋／絶縁ゴムシート／絶縁ゴムマット／絶縁ゴム長靴


販売元: 多摩電測(株)



絶縁ゴム手袋 RG-1



絶縁ゴム手袋 RG-2

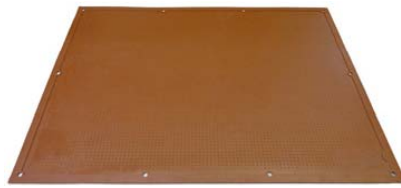

絶縁ゴムシート RS-2



絶縁ゴムマット RM-2



絶縁ゴム長靴 RB-1N

絶縁ゴム手袋460mm	RG-1 (品番: 540-L/NU大)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間
絶縁ゴム手袋270mm	RG-2 (品番: 508-L/大)	使用電圧: AC 600V以下 試験電圧: AC 3kV/1分間
絶縁ゴム手袋270mm	RG-2H (品番: 507-L/大)	使用電圧: DC 750V以下 試験電圧: AC 3kV/1分間 ハイブリット車の電路(直流750V以下)組立及び、整備作業などに対応
絶縁ゴム手袋410mm	RG-3 (品番: 520-L/NU大)	使用電圧: AC 3,500V以下 試験電圧: AC12kV/1分間
絶縁ゴムシート (ゴムフロシキ)	RS-1 (品番: 320)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間 卓上用 600 X 750mm 色:茶 厚さ 4.5mm(フチ)3mm(中央)
	RS-2 (品番: 322)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間 卓上用 750 X 1000mm スペリ止めイボ付 色:茶 厚さ 4mm(フチ) 2mm(中央)
	RS-3 (品番: 324)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間 卓上用 910 X 910mm スペリ止めイボ付 色:茶 厚さ 4mm(フチ) 2mm(中央)
絶縁ゴムマット	RM-1 (品番: 455)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間 床敷用 1000 X 1000mm フラットタイプ 色:黒 厚さ10mm
	RM-2 (品番: 450)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間 床敷用 1000 X 1000mm 筋入り滑止めタイプ 色:青 厚さ 凸 6mm / 凹 4mm
	RM-3 (品番: 452)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間 床敷用 1000 X 1000mm フラットタイプ 色:黒 厚さ 6mm
※ 絶縁ゴムマットの定尺は、1m幅×10m長(RM-1/RM-3)/1m幅×12m長(RM-2)になります。長さ1m単位にてご注文頂けます。		
絶縁ゴム長靴	RB-1N (品番: 240-24.0~)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間 サイズ 24 ~ 28cm (0.5cmきざみ)
	RB-1L (品番: 240-***)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間 サイズ 29cm/30cm/32cm

TAMA 多摩電測株式会社

〒202-0012 東京都西東京市東町3-9-10

E-mail : kc@tamadensoku.co.jp

■製品本体の仕様ならびに形状は予告なく変更することがあります。

http://www.tamadensoku.co.jp